

UNI 100 - 2500 VA Steuertransformator nach IEC/DIN EN61558-2-2

Steuertransformator

nach IEC/EN61558-2-2 zur Versorgung von Steuerstromkreisen in Schaltanlagen, Verteilungen, Maschinen usw. gemäß den Bestimmungen der VDE0113/EN60204.

Beschreibung


Durch die Anordnung der PRI-Wicklung dieser Steuertransformatoren (entsprechende Reihen-/Parallelschaltung) ist der Anschluss an folgende Netzspannungen möglich:

- 200-220-230-250-270-280
- 330-350-380-390
- 400-420-430-440-450-470-490
- 500-550 V

Die Ausgangsspannung bei der Typenreihe UNI...230 beträgt 115V bzw. 230V.
Bei der Reihe UNI...60 sind folgende Ausgangsspannungen möglich:

- 3-6-9-12-15-18
- 21-24-27-30-33-36-39
- 42-45-48
- 51-54-60V

Auch bei dieser Baureihe sind die Transformatoren vollständig vakuumimprägniert.
Die verwendeten Schraubklemmen nach VBG4 haben einen Flachsteckeranschluss zur Konfiguration der PRI- und SEC-Spannungen.

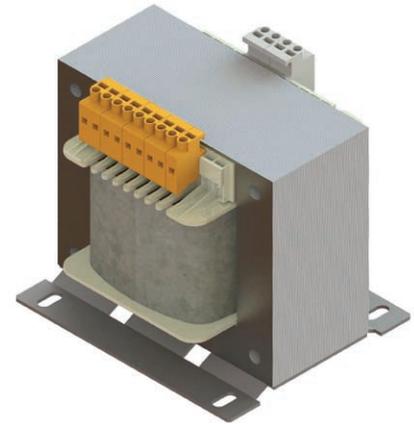

UNIN 100 - 250 VA Tragschienenmontage Steuertransformator nach IEC/DIN EN61558-2-2

Steuertransformator

nach IEC/EN61558-2-2 zur Versorgung von Steuerstromkreisen in Schaltanlagen, Verteilungen, Maschinen usw. gemäß den Bestimmungen der VDE0113/EN60204.

Beschreibung

Gleiche Spezifikation wie obiger UNI 100 - 2500 VA.

Auch bei dieser Baureihe sind die Transformatoren komplett in einem Polyesterisierharz unter Vakuum imprägniert. Die verwendeten Schraubklemmen nach VBG4 haben einen Flachsteckeranschluss zur Konfiguration der PRI- und SEC-Spannungen.

